




ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ЧЕРНОВОГО ПОЛА ПО ЛАГАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL



1
Подготовьте основание к приклейке листовых материалов. Очистите лаги от пыли, жировых, масляных и других загрязнений.



2
Энергично встряхните баллон с клеем в течение 30 секунд.

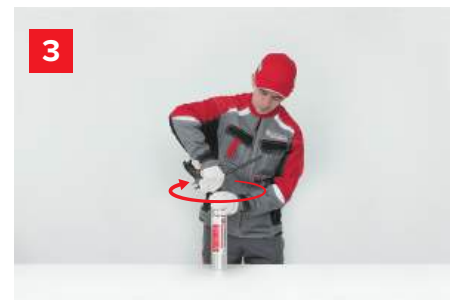

3
На крестообразную насадку с резьбой крест-кольцо накрутите пистолет.



4
Стравите некоторое количество клея в мусорный мешок или контейнер.



5
Нанесите клей на лаги полосой 20-30 мм. Перед приклеиванием плиты подождите 3-5 минут для более быстрой фиксации.



6
Приклейте плиту OSB.



7
Закрепите дополнительно плиту OSB саморезами либо гвоздями.



8
Нанесите клей в стыки для дополнительной фиксации плит между собой.



Уже через 2 часа можно приступать к укладке последующих слоев, предусмотренных проектом.

Преимущества применения клея ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL

Превосходная прочность склеивания различных материалов.

Препятствует возникновению скрипов при соединении деревянных элементов.

Может применяться при отрицательных температурах.

Клей обладает быстрой полимеризацией. Фиксация уже через 20 минут.

Выход с одного баллона не менее 60 погонных метров.

Клей фиолетового цвета, благодаря чему хорошо заметен на дереве.

Преимущества применения клея ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL

- Создает демпферный слой, что устраняет скрипы в процессе эксплуатации.
- Приклеивание в совокупности с механической фиксацией позволяет добиться максимальной жесткости конструкции и работы всех ее элементов как единого целого.
- Высокая производительность — один баллон способен приклеить до 70 кв. м материала.
- Устойчив к плесени и грибку.

Описание

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL представляет собой профессиональный всесезонный клей в аэрозольной упаковке с профессиональным клапаном на основе полиуретановой системы. Клей не имеет вторичного расширения, после выпуска из баллона оседает, образуя вязкую клеевую массу. Профессиональный всесезонный клей обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке, а также бетону, цементным штукатуркам и другим основаниям. Не оказывает давления на склеиваемые элементы. Цвет – фиолетовый.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Время отлипа при (23±5) °С	мин.	не более	10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время полной полимеризации	ч	не более	24	СТО 72746455-3.6.10-2016
Прочность сцепления (адгезия):				
Фанера ФСФ	МПа	не менее	1,28	ГОСТ 26589-94
OSB			0,38	
ГВЛ			0,23	
Выход из баллона, при ширине полосы 15-20 мм	м/п	не менее	60	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время корректировки склеиваемых поверхностей	мин.	не более	10	СТО 72746455-3.6.10-2016